TIBER plus

La ósmosis inversa 5 etapas más completa:

- Cartuchos de 69 Ø mm
- Post-filtro antibacterias
- Bandeja antifugas WATER STOP PLUS
- Membrana de 50 GPD FILMTEC
- Depósito de 4 Galones
- Con moderno grifo New Look



Tecnología NANOSILVER
Esta tecnología elimina el 99.9% de las bacterias.

Gran caudal de agua
Tubing de 3/8".

Depósito de gran capacidad
Depósito de 4 galones.

Sistemas de Seguridad
Incorpora el sistema antifugas WATER STOP PLUS y reductora de presión.

Certificado de Conformidad Europea

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA
5 ETAPAS

Sistema de ósmosis inversa de alta calidad diseñado con materiales excelentes para generar agua con mínimas concentraciones de sales.

Este sistema incluye cartuchos de 69 mm de diámetro, lo que permite una capacidad de filtración superior. El proceso de purificación se complementa con la tecnología antibacterias NANOSILVER, que utiliza plata como agente bactericida y fungicida natural para garantizar una esterilización continua.

El dispositivo también está equipado con el sistema antifugas WATER STOP PLUS, diseñado para evitar inundaciones y eficaz incluso ante pequeñas fugas. Incluye un detector de fugas con un material absorbente que se puede cambiar fácilmente sin necesidad de cortar el suministro de agua.

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

TIBER +
ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS



Etapas:

- Filtración PP 5 µm
- Carbón Block
- Carbón Block antibacterias
- Membrana 50 GPD Filmtec
- Post-filtro antibacterias Nanosilver.

- Carbón activo 100% cáscara de coco
- Membrana 50 GPD FILMTEC Certificado NSF / ANSI estándard 058
- Post-filtro antibacterias NANOSILVER
- Incluye grifo New Look
- Incluye flushing manual
- Incluye manómetro
- Alto flujo de agua: Tubing de 3/8"
- Llave multiusos 5 en 1
- Depósito de acumulación de 4 galones
- Reductora de presión 1/4"

- Detector de fugas WATER STOP PLUS
- Presión de trabajo: 2,5 a 4,2 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Tensión eléctrica: No requiere

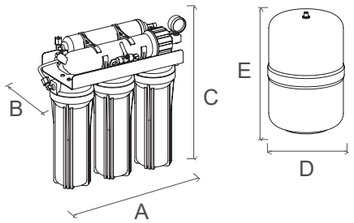

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)					PESO (Kg)	
	A	B	C	D	E	Neto	Bruto
RO-0206-08+	400	145	430	240	430	11,50	12,50



EMBALAJE Y TRANSPORTE

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGÍSTICA (unid.)		
	A	B	C	Pallet	Conten. 20´	Conten. 40´
RO-0206-08+	582	424	286	30	400	800



Con reductora de presión 1/4"



Sistema antifugas
WATER STOP PLUS

Preciso y demostrado sistema de detección de fugas que corta el suministro de agua al sistema incluso con pequeñas fugas en el sistema. Bajo coste de instalación y no requiere instalación eléctrica.

CÓDIGO	MODELO
CA-1205-02	Cartucho de PP 10'' 5µm Ø 69 mm
CA-0605-03	Cartucho carbón block Ø 69 mm
CA-0603-03	Cartucho antibacterias carbón block Ø 69mm NANOSILVER
ME-0201-02	Membrana 18x12 50 GPD FILMTEC
OI-0205-18	Post-filtro antibacterias CTO 2"x10" NANOSILVER
CA-7006-02	Kit recambios 4 cartuchos Tiber antibacterias
RO-0206-08+	**Ósmosis Inversa TIBER PLUS**

ISO 9001
HIDRO-WATER S.L.U.
Ctra. Aldaia-Xirivella, 48 · 46960 Aldaia · Valencia (Spain)
Tel: (+34) 961 986 230 · hidrowater@hidro-water.com · www.hidro-water.com